


### LEGENDE

- TRANSFORMATEUR H61
- IACM
- SUPPORT BETON ARME
- FOYER EP 150 W
- COFFRET EP
- TERRE
- CABLE PRC 3X35+54,6+16mm<sup>2</sup>
- CABLE PRC 3X70+54,6+16mm<sup>2</sup>
- CABLE ALMELEC 54,4mm<sup>2</sup>
- RESEAU MT EXISTANT

### NOMENCLATURE

RESEAU HTA	Qtés	RESEAU BT/EP	Qtés
LONGUEUR RESEAU HTA (m)	3 302	LONGUEUR RESEAU BT/EP (m)	19 975
CABLE ALMELEC 54,4mm <sup>2</sup>	12 285	LONGUEUR RESEAU PRC 3X35+54,6+16mm <sup>2</sup> (m)	19 172
SUPPORT BETON ARME 15000		CABLE PRC 3X70+54,6+16mm <sup>2</sup> (m)	28 119
SUPPORT BETON ARME 18000		CABLE PRC 3X35+54,6+16mm <sup>2</sup> (m)	103
SUPPORT BETON ARME 181000		SUPPORT BETON ARME 6000	29
SUPPORT BETON ARME 181200		SUPPORT BETON ARME 8000	29
SUPPORT BETON ARME 181300		SUPPORT BETON ARME 10000	29
CHASSE D'ISOLATEUR A 3 ELEMENTS		SUPPORT BETON ARME 10000	29
PANNEAUX DE 30 KV 300		SUPPORT BETON ARME 10000	29
TRANSFORMATEUR 30KV/20KV H61		SUPPORT BETON ARME 10000	29
RACCORDAGE D'ARCADE		TERRE DE NEUTRE	66
PRICE D'ALIGNEMENT 54,4mm		TERRE EN BOUT DE RESEAU	50
PRICE D'ARCADE 54,4mm		COFFRET EP 150 W	446
IACM 30 KV		FOYER 150W/EP	446
PLATE FORME DE MANOEUVRE		ENSEMBLE DE SUSPENSION	298
TERRE DE MANOEUVRE		ENSEMBLE D'ARCADE DOUBLE	214
TERRE HT		ENSEMBLE D'ARCADE DOUBLE	38
HERSE (EMPLACEMENT)		RACCORDEMENT EP	402
NAPPE HORIZONTALE 150 W		RACCORDEMENT EP	120
NAPPE VERTICALE 150 W		CORRECTION D'INCLINAISON	100
BIS		FORMAIRE DE FIXATION	290
POINT DE RACCORDEMENT 10KV HT/EP		COFFRET EP TRIPHASÉ 60A	50
RESEAU MT EXISTANT		CELLULE PHOTOELECTRIQUE	50
POTEAU BETON ARME EXISTANT		POTEAU BETON ARME EXISTANT	

### PLAN SITUATION

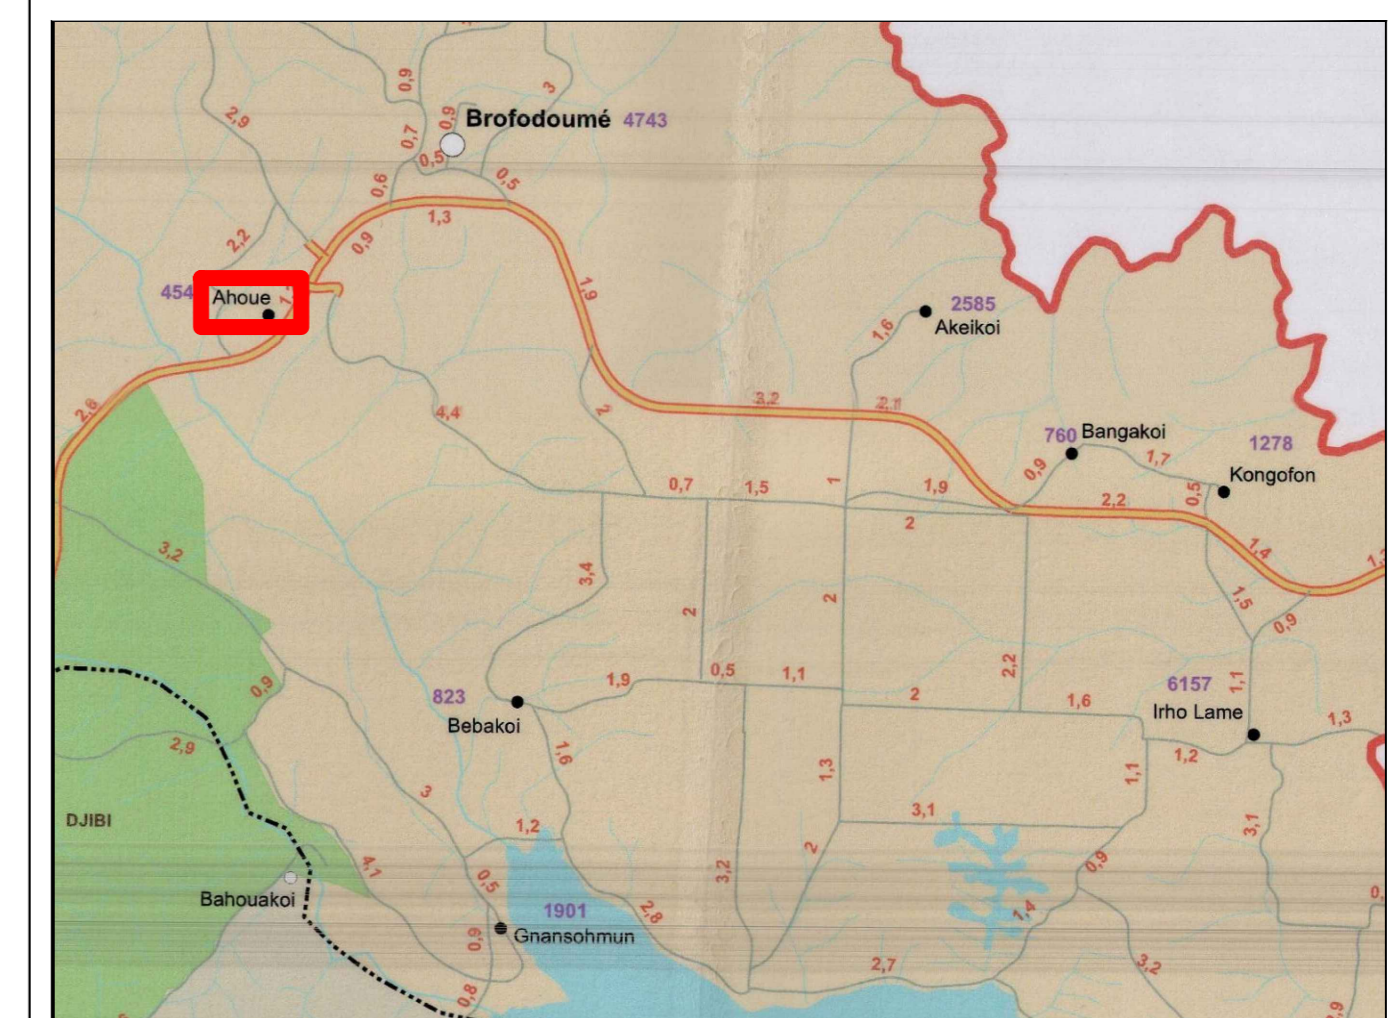

MAITRE OUVRAGE : ETAT DE COTE D'IVOIRE

MAITRE D'OUVRAGE :

DIRECTION : D.C.E.T.

SERVICE RESEAUX DISTRIBUTION

PROJET :

ALIMENTATION ELECTRIQUE  
HTA/BT/EP D'AHOU AGBOFIKAN  
SIP DE BROFODOUME

ENTREPRISE :

**ETEL-CI**

PLAN D'EXECUTION

PLAN :	MARCHE N°	ECHELLE	DESSINER PAR	VERIFIER PAR	APPROUVEE PAR
12		1/2000	HAIDARA H	ABE	

Date :